



línea **Yeso**

Gama Yeso
Gama PYL
Gama Pinturas



Introducción

La piedra de yeso o aljez se extrae de canteras a cielo abierto o de canteras subterráneas. Esta materia prima extraída, previamente a su cocción, se tritura utilizando maquinaria apropiada. El tamaño de grano tras su trituración viene determinado principalmente por el método de sistema de cocción a emplear.

Características del Yeso:

- Es un gran regulador higrométrico, regula la humedad ambiental.
- Protege en caso de incendio, es incombustible, prolonga la resistencia al fuego, no despiden vapores tóxicos ni humos.
- Gran aislante térmico y acústico natural, lo que lo hace ideal para su uso en la construcción.



Gama Yeso

MORCEM® YESO CONTROLADO
MORCEM® YESO PROYECTADO
MORCEM® YESO RÁPIDO



Gama PYL

MORCEM® PASTA DE AGARRE
MORCEM® PASTA DE FRAGUADO 2H
MORCEM® PASTA JUNTAS DE SECADO
MORCEM® PASTA JUNTAS LISTA AL USO



Gama Pinturas

PUMAPLAST®
PUMAPLAST® LISTA AL USO

Gama Yeso



MORCEM® YESO CONTROLADO

Yeso de aplicación manual de fraguado lento.

Para el revestimiento de techos y paredes interiores, sobre todo tipo de soportes. Su tiempo de empleo está regulado en fábrica asegurando tiempos de espera reducidos y mayor tiempo de empleo, lo que favorece la consecución de elevadas productividades de la mano de obra y excelente calidad de acabado, con altos valores de resistencia mecánica. Dada su estructura porosa, proporciona un buen aislamiento acústico. Asimismo es un regulador de humedad, proporcionando una confortabilidad en el interior óptima. Tiene un buen comportamiento frente al fuego siendo incombustible. Cumpliendo la norma Europea EN-13279.

Rendimiento: 2.2-1.8 m²/saco/cm espesor ±5%.


Envase: Saco 17kg.

Color: Blanco.

Indicado para:



Tiempo de trabajo:

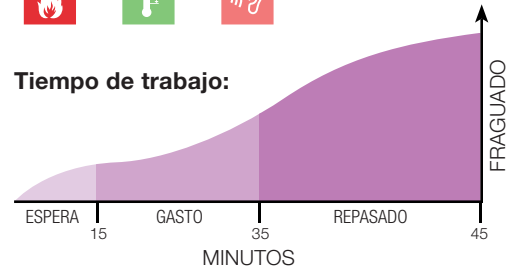

MORCEM® YESO PROYECTADO

Yeso proyectado con una alta composición de perlita.

Posee unas cualidades excepcionales como son: un aumento de la retención de agua, aumento del rendimiento gracias a su menor densidad, las operaciones de regleado, cortado y enlucido se ejecutan fácilmente debido a su fraguado y endurecimiento lento y progresivo gracias a que en su composición entra la perlita. Este material posee un elevado coeficiente de conductividad térmica y dada su estructura porosa proporciona un buen aislamiento acústico, térmico, protección contra baja temperatura y contra el fuego. Cumpliendo la norma Europea EN-13279.

Rendimiento: 1,5m²/saco/cm espesor ±5%.


Envase: Saco 17kg.

Color: Blanco.

Indicado para:



Tiempo de trabajo:

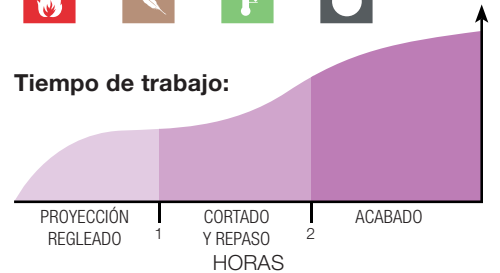

MORCEM® YESO RÁPIDO

Yeso de aplicación manual de fraguado rápido.

Ideal para trabajos en obras de sujeción de marcos y reglas, ligante de ladrillos y otras piezas en la tabiquería de interiores, sujeción de cajas y tubos de conducción eléctrica. El sistema de aplicación es muy sencillo y proporciona rápidos resultados. Cumpliendo la norma Europea EN-13279.

Rendimiento: 1,5m²/saco/cm espesor ±5%.


Envase: Saco 15kg.

Color: Blanco.

Indicado para:



Tiempo de trabajo:

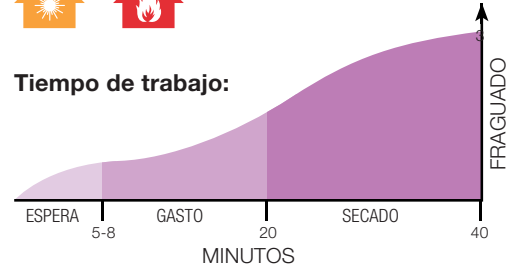

Gama PYL



MORCEM® PASTA DE AGARRE

Producto en polvo para sujeción de placas de yeso.


Especialmente aditivado para poder ser empleado en la sujeción de placas de yeso sobre diferentes muros soportes, en la ejecución de trasdosados directos. Está debidamente aditivado para mezclar con agua previamente a su puesta en obra. Cumple la norma Europea EN-14496.

Rendimiento: 5kg/m². **Envase:** Saco 20kg.
Color: Blanco grisáceo.

Indicado para:



Tiempo de trabajo:



MORCEM® PASTA DE FRAGUADO 2H

Producto en polvo para su aplicación como pasta de para juntas de aplicación en sistemas de placa de yeso laminado. Secado en 2h.


Especialmente diseñado para su aplicación específica como pasta de para juntas de aplicación en sistemas de placa de yeso laminado. La pasta resultante endurece (fragua) por reacción química y por secado al aire. Este proceso es más estable ante las variaciones en las condiciones climatológicas que en la pasta de secado, proporcionando un tiempo aproximado de trabajo de unas 2 horas desde el comienzo de la mezcla. Cumple la norma Europa EN-13963.

Rendimiento: 0,23-0,32Kg/m², según nivel de acabado.
Envase: Saco 20kg. **Color:** Blanco.

Indicado para:



Tiempo de trabajo:



MORCEM® PASTA JUNTAS DE SECADO

Producto en polvo para juntas de aplicación en sistemas de placa de yeso laminado.


Producto en polvo especialmente diseñado para su aplicación específica como pasta de para juntas de aplicación en sistemas de placa de yeso laminado. La pasta resultante endurece por secado al aire. Este proceso de secado varía en función de las condiciones climatológicas en las que se aplique, pudiendo oscilar entre 12 y 48 horas (a mayor temperatura y menor humedad, los tiempos de secado resultantes serán menores). Cumple la norma Europa EN-13963.

Rendimiento: 0,25-0,34Kg/m², según nivel de acabado.
Envase: Saco 20kg. **Color:** Blanco. **Nivel de acabado:** Q4.

Indicado para:



Tiempo de trabajo:



MORCEM® PASTA JUNTAS LISTA AL USO

Pasta de juntas de secado lista al uso, para relleno y acabado de juntas con cinta de papel en placas de cartón yeso o yeso laminado.

Rejunteado de paneles de cartón yeso o yeso laminado. Para emplastecer superficies de cartón yeso o yeso laminado en pequeños espesores. Como revoque de alisado a base de yeso. Para reparar irregularidades de cartón yeso o yeso laminado. Enlucido de cabezas de tornillos en la misma placa de cartón yeso o yeso laminado. La pasta endurece por secado al aire. Este proceso de secado varía en función de las condiciones climatológicas en las que se aplique, pudiendo oscilar entre 12 y 48 horas (a mayor temperatura y menor humedad, los tiempos de secado resultantes serán menores). Cumple la norma Europa EN-13963.

Rendimiento: 0,50- 0,75Kg/m², según nivel de acabado.
Envase: Bote 5/20kg.
Color: Blanco. **Nivel de acabado:** Q4.

Indicado para:



Tiempo de trabajo:



Gama Pinturas



PUMAPLAST®

Plaste en polvo para enlucir, alisar, tapar grietas, rozaduras, agujeros, etc.

Ideal para enlucir superficies de gotelé plastificado. De uso general en interiores sobre soportes como: yeso, escayola, cartón yeso, morteros, hormigón, pinturas antiguas, etc. Acabado fino, duro y de gran blancura, apto para recibir cualquier tipo de pintura plástica, papel pintado, etc. Fácil preparación y aplicación a llana o espátula. Fácil y rápido lijado. Reduce la absorción de los soportes, aumentando el rendimiento de las pinturas. Buena adherencia y sobre todo permite una aplicación fresco sobre fresco. Aplicación manual o proyectable.


Rendimiento: 1 Kg. por m² y milímetro de espesor.

Envase: Saco 5/15kg.

Color: Blanco. **Nivel de acabado:** Q4.



Tiempo de trabajo:

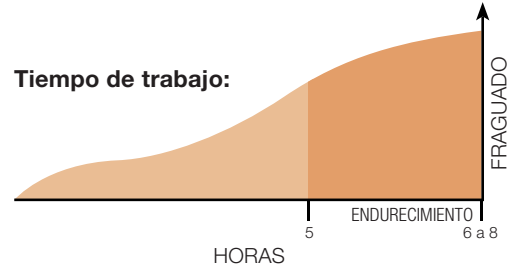

PUMAPLAST® LISTA AL USO

Masilla lista al uso para revestimiento y alisado de superficies rugosas para decoración.

Para rehabilitación y alisado de gotelé plastificado, soportes texturados, fondos en relieve y superficies rugosas. Excelente trabajabilidad, blancura y dureza. Excelente poder de cubrición. Gran adherencia. Fácil lijado y mínima merma. Aplicación manual o proyectable.


Rendimiento: 1 Kg. por m² y milímetro de espesor.

Envase: Bote 5/20kg.

Color: Blanco. **Nivel de acabado:** Q4.



Tiempo de trabajo:

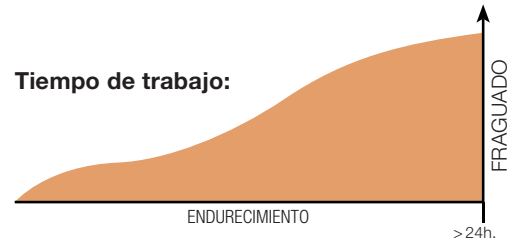

LEYENDA DE INDICACIONES



Aislante térmico



Confortabilidad



Aislante acústico



Alto rendimiento



Fácil lijado



Protección al fuego



Ligereza



Conductividad térmica



Gran blancura



Resistencia a la humedad





Teléfono de atención al cliente

901 11 69 12

www.grupopuma.com
grupopuma@grupopuma.com

Colaboramos con



línea Yeso



ESPAÑA

ALBACETE

Pol. Ind. "B" Garysol, C/ Chopo - parcela 26
02110 LA GINETA (ALBACETE)
T. +34 967 27 54 58 - F. +34 967 27 54 58

ALICANTE

Pol. Ind. Tres Hermanas, C/ Canteros - parcelas 3 y 5
03680 ASPE (ALICANTE)
T. +34 965 49 56 31 - F. +34 965 49 56 30

ALMERÍA

Ctra. Viator km. 1,5
04120 LA CAÑADA (ALMERÍA)
T. +34 950 29 09 12 - F. +34 950 29 09 13

ASTURIAS

C/ Chopera, 15
33920 RIAÑO I-LANGREO (ASTURIAS)
T. +34 98 567 37 11 - F. +34 98 568 39 13

BARCELONA

Pol. Ind. Domenys II, C/ Enología, 15
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA)
T. +34 93 890 41 88 - F. +34 93 817 16 61

BIZKAIA

Polig. Ind. Neinver (Ugaldeguren), Iturritxualde Kalea 4
48160 DERIO (BIZKAIA)
T. 673 00 37 69 - F. +34 946 05 33 47

CÁDIZ

Pol. Ind. Zabal, C/ Velero, s/n
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)
T. +34 956 64 51 58 - F. +34 956 64 51 62

CÓRDOBA

Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 CÓRDOBA
T. +34 957 26 62 01 - F. +34 957 26 48 07

GRAN CANARIA

Pol. Ind. Arinaga, C/ Las Mimosas, 128
35119 AGÜIMES (GRAN CANARIA)
T. +34 928 18 81 49 - F. +34 928 18 82 14

GRANADA

Pol. Ind. El Juncaril, C/ Monachil, parcelas 74-75
18210 PELIGROS (GRANADA)
T. +34 958 46 77 68 - F. +34 958 08 72 10

MADRID

Pol. Ind. El Guijar, Avda. El Guijar, 37
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)
T. +34 91 870 47 81 - F.+34 91 871 15 27

MÁLAGA

Pol. Ind. Trévez, C/ Conrado del Campo, 2
29590 CAMPANILLAS (MÁLAGA)
T. +34 952 35 47 00 - F. +34 952 34 43 91

MALLORCA

Pol. Ind. Son Llaüt, Vía Central, parcela 65
07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ (MALLORCA)
T. +34 971 62 06 32 - F. +34 971 14 11 59

MÉRIDA

Pol. Ind. El Prado - parcela 5, nave 8
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)
T. +34 924 37 85 62 - F. +34 924 37 85 62

MURCIA

Pol. Ind. Base 2000, Avda. nº 3 manzana 13
Apartado 448. 30584 LORQUI (MURCIA)
T. +34 968 67 63 70 - F. +34 968 67 63 51

PONTEVEDRA

Ctra. Caldas-Vilagarcía, km 2,2
36650 CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)
T. +34 986 53 03 67 - F. +34 986 53 01 27

SEVILLA

Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20
41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)
T. +34 954 69 13 51 - F. +34 954 69 29 02

TENERIFE

Pol. Ind. San Isidro, C/ Juan de la Cierva, 8
38109 EL ROSARIO (TENERIFE)
T. +34 922 62 47 51 - F. +34 922 62 49 80

VALENCIA

Pol. Ind. La Pahilla, C/ Peñas Albas, parcela 49
46370 CHIVA (VALENCIA)
T. +34 96 252 41 31 - F. +34 96 252 41 01

VALLADOLID

Pol. Ind. La Mora, C/ Las Acacias, parcelas 13-4
47193 LA CISTERNIGA (VALLADOLID)
T. +34 983 40 22 79 - F. +34 983 40 32 00

ZARAGOZA

Pol. Ind. Los Leones, C/ Principal, parcela K-2
50298 PINSEQUE (ZARAGOZA)
T. +34 976 65 68 30 - F. +34 976 65 68 31

FRANCIA

100 route de Nîmes
Chemin du Cambourin
30132 Caissargues
T : +33 (0)4 66 38 33 35
F : +33 (0)4 66 38 15 49

PORTUGAL

LISBOA

Fornos de Cima - Calhandriz 2615
641 ALVERCA (LISBOA)
T. +35 121 958 73 60 - F. +35 121 958 73 69

PORTO

Lote 2a - Lot. Ind. Mun. Fontiscos
Ap. 79. 4784-909 SANTO TIRSO (PORTO)
T. +35 125 283 37 50 - F. +35 125 285 00 80

ALGÉRIE

SIDI-BEL-ABBÈS

Zone industrielle, ilot 214, N° 27
Sidi-Bel-Abbès

CONSTANTINE

Zone industrielle El Tarf, Ben Badis, El Khroub,
Constantine
T. +213 (0) 560 18 31 64 / +213 (0) 560 19 71 67
info@grupopuma-dz.com

MAROC

CASABLANCA

621, Boulevard Panoramique
20150 Casablanca Maroc
T. +212 522 85 94 50

EL JADIDA

Route d'El Oualidia, Jorf Lasfar
El Jadida - Maroc

COSTA RICA

COSTA RICA

Nicoya, 400 m Sureste del Cruce de
Nicoya - Santa Cruz
Guanacaste
caribe@grupopuma.com